


Das Steckbrett mit Raspberry Pi Pico und Abdeckplatte

Es gibt verschiedene Varianten von Platten, auf denen das Steckbrett aufgeklebt ist.

Aktuelle Variante


Diese Variante ist für den „Theo III“!!

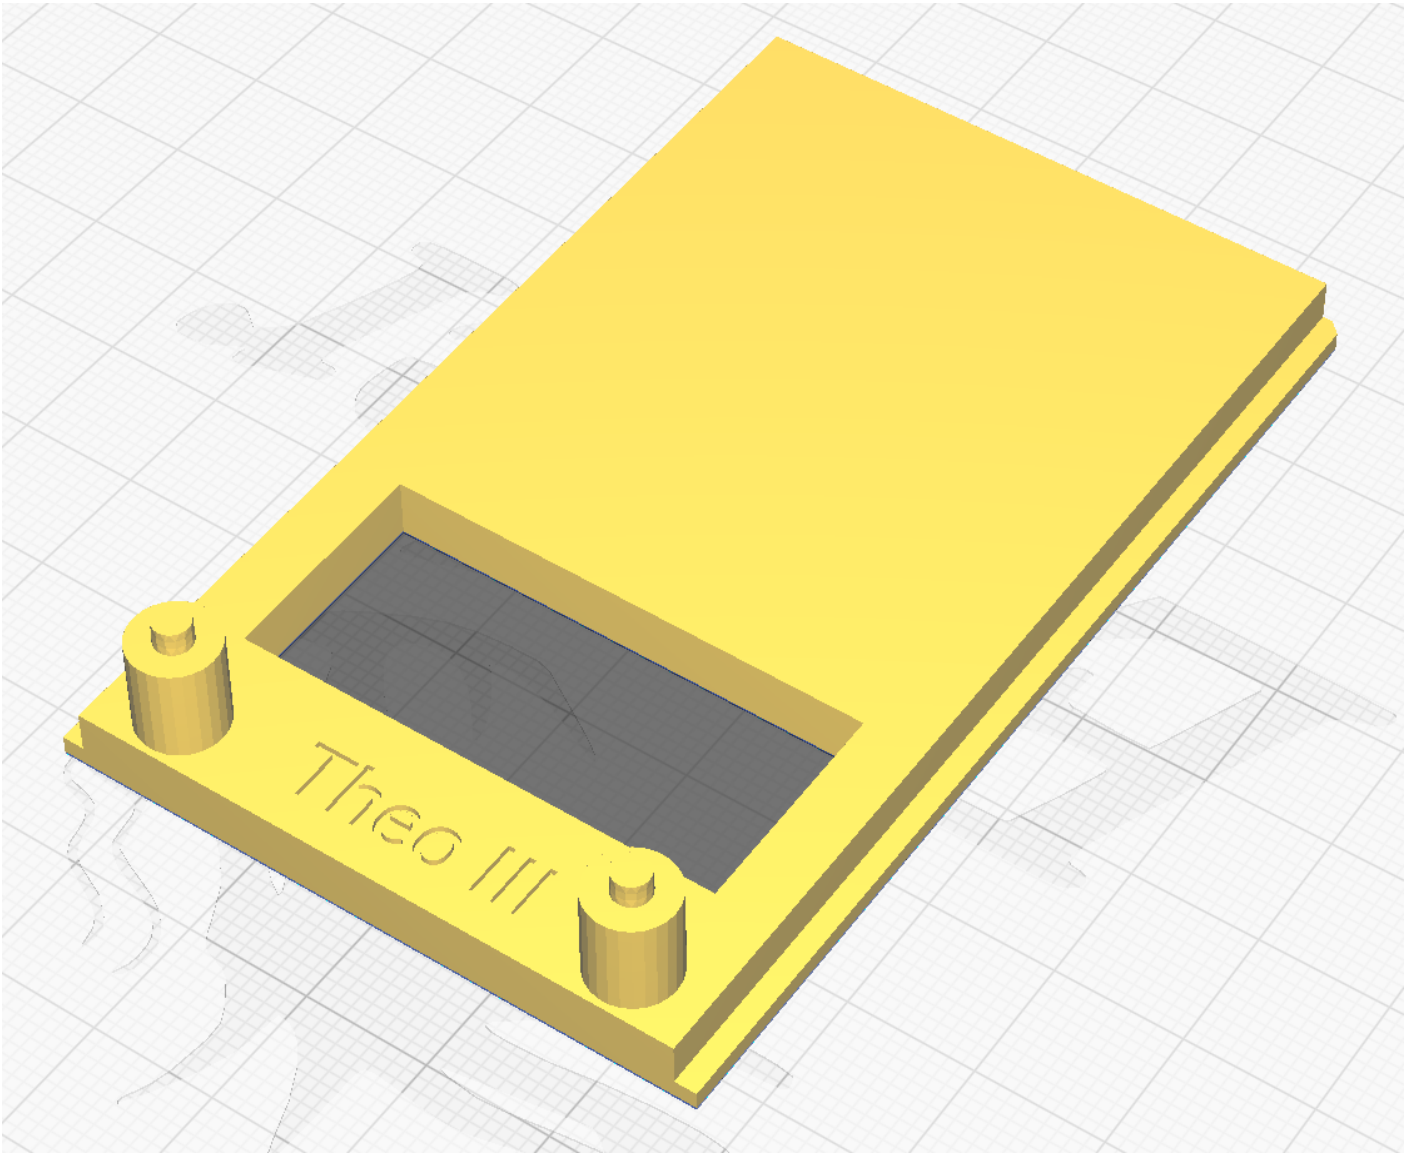

In dieser Variante wird das Steckbrett quer aufgeklebt. Die Abdeckplatte wird von hinten in den Roboter eingeschoben.

Ältere Varianten


älteste Variante

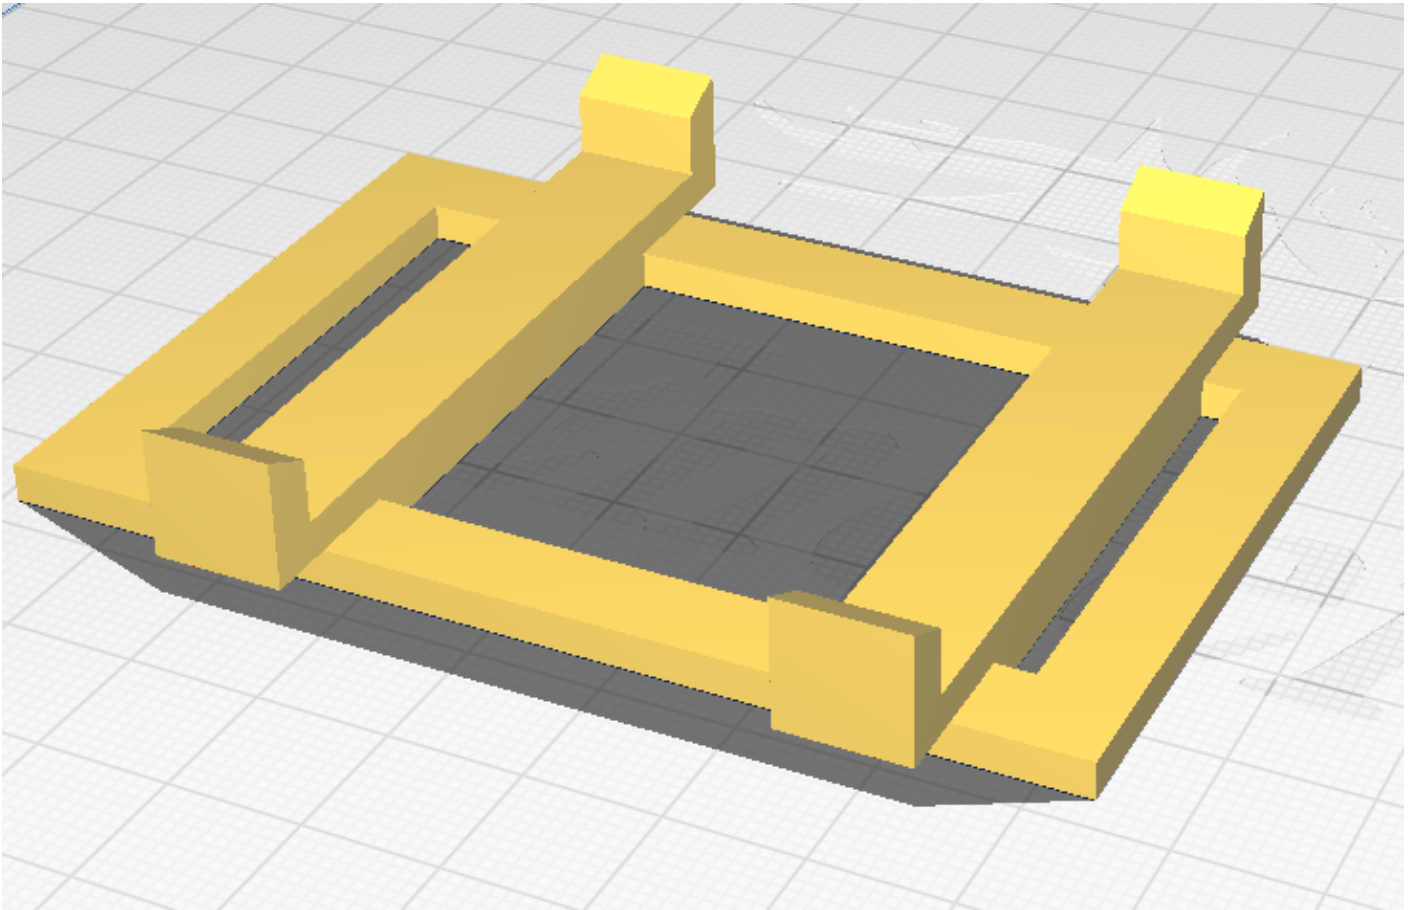

Die ältere Variante wird von oben auf das Gehäuse gesteckt.

neuere Variante

Die neuere Variante wird von hinten in das Gehäuse eingeschoben.

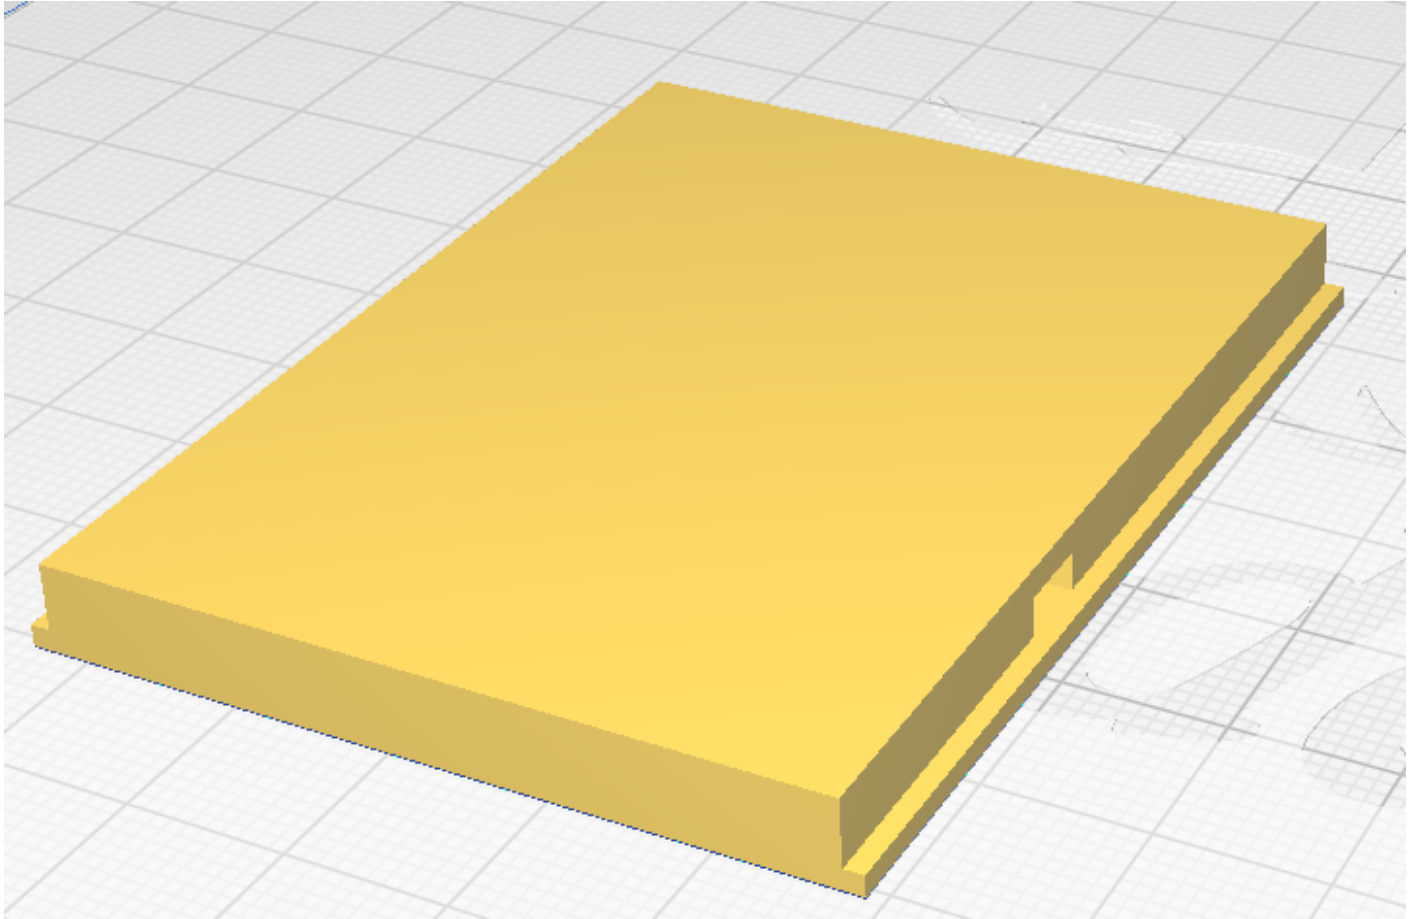

Revision #6

Created 2022-11-29 12:18:43 UTC by Marcus Jacobs

Updated 2024-10-08 15:47:51 UTC by Marcus Jacobs